

stucca[®] tutto

LINEA STUCCATUTTO

visita il sito dedicato
www.stuccatutto.it



Stucco in Pasta

Stucco in Pasta per Interni, pronto all'uso



FACILITÀ DI APPLICAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
POTERE RIEMPITIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELASTICITÀ:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MURO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LEGNO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prodotto pronto all'uso, di facile applicazione con altissimo punto di bianco. Ottimo sia per stuccare crepe e fessure fino a 2-3 mm per mano, sia per rasare pareti. È inodore e non imputridisce. Solido ancoraggio. Scorrevole nella stesura e facile da carteggiare. Resistente al carico e allo strappo. Ideale per pareti, cemento, cartongesso, pietra, vecchie pitture e legno.

IMPIEGO: Qualsiasi supporto interno murale o in legno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.

APPLICAZIONE: Pronto all'uso. Applicare con spatola flessibile. Max spessore 2-3 mm per mano.

DILUIZIONE: Pronto all'uso.

RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore.

ESSICCAZIONE: Carteggiabile dopo 2 ore. Sovraverniciatura: 6-8 ore.

CONSIGLI e AVVERTENZE: Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5° C o superiori a 28° C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto ben protetto dal gelo e forte calore.

ASPETTO-COLORE: Bianco.

STUCCO IN PASTA		U.V.	€
	250 gr	24	
	500 gr	24	
	1 kg	12	
	5 kg	1	
	20 kg	1	

Stucco Rasante

Stucco in Pasta Rasante pronto all'uso



FACILITÀ DI APPLICAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
POTERE RIEMPITIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELASTICITÀ:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MURO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LEGNO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ottimo per effettuare grandi lavori e rasature di pareti. Non ritira, non screpola e non cala. Facile da applicare, è apprezzato per la notevole scorrevolezza sulla spatola o frattazzo e la facile lavorabilità. Facilmente carteggiabile. Ottima resa e sovraverniciabile con tutti i tipi di idropitture per edilizia. Resistente al carico e allo strappo.

IMPIEGO: Ideale per la rasatura di pareti in muro e cartongesso. Una volta asciutto e carteggiato, è consigliabile applicare una mano di fissativo su tutta la parte stuccata per rendere più omogeneo l'assorbimento del colore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Eliminare eventuali parti di distacco dalle superfici da stuccare. Pulire la superficie ed assicurarsi che sia asciutta.

APPLICAZIONE: Temperatura ambiente 5-35° C. Umidità relativa 35-85% Condizioni del supporto: pulito ed asciutto. Non applicare su cemento o intonaco fresco.

DILUIZIONE: Pronto all'uso.

RESA: 1,4 kg/m² per spessore di circa 2 mm.

ESSICCAZIONE: Secco al tatto: 1 ora circa per spessori fino a 2 mm.

CONSIGLI e AVVERTENZE: Teme il gelo. Conservare in luogo adeguato senza eccessivi sbalzi termici.

ASPETTO-COLORE: Bianco dopo essiccazione.

STUCCO RASANTE		U.V.	€
	5 kg	1	
	20 kg	1	

Stucco a Rullo

Stucco in Pasta per Interni, pronto all'uso



FACILITÀ DI APPLICAZIONE:	■	■	■	■	■
POTERE RIEMPITIVO:	■	■	■	■	□
ELASTICITÀ:	■	■	□	□	□
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:	■	■	■	■	□
MURO:	■	■	■	■	■
LEGNO:	■	■	□	□	□



Ottimo per effettuare grandi lavori e rasature di pareti. Non ritira, non screpola e non cala. Facile da applicare, è apprezzato per la notevole scorrevolezza che ne rende possibile l'applicazione a rullo. Facilmente carteggiabile. Ottima resa e sovraverniciabile con tutti i tipi di idropitture per edilizia. Resistente al carico e allo strappo.

IMPIEGO: Ideale per la rasatura di pareti in muro e cartongesso. Una volta asciutto e carteggiato, è consigliabile applicare una mano di fissativo su tutta la parte stuccata per rendere più omogeneo l'assorbimento del colore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Eliminare eventuali parti di distacco dalle superfici da stuccare. Pulire la superficie ed assicurarsi che sia asciutta.

APPLICAZIONE: Temperatura ambiente 5-35° C. Umidità relativa 35-85%. Condizioni del supporto: pulito ed asciutto. Non applicare su cemento o intonaco fresco.

DILUIZIONE: Pronto all'uso.

RESA: 1,4 kg/m² per spessore di circa 2 mm.

ESSICCAZIONE: Secco al tatto: 1 ora circa per spessori fino a 2 mm.

CONSIGLI e AVVERTENZE: Teme il gelo. Conservare in luogo adeguato senza eccessivi sbalzi termici.

ASPETTO-COLORE: Bianco dopo essiccazione.

STUCCO A RULLO		U.V.	€
	4 kg	1	
	8 kg	1	

Stucco Ultraleggero

Stucco Alleggerito con Microsfere di Vetro



FACILITÀ DI APPLICAZIONE:	■	■	■	■	■
POTERE RIEMPITIVO:	■	■	■	■	■
ELASTICITÀ:	■	■	■	■	□
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:	■	■	■	■	□
MURO:	■	■	■	■	■
LEGNO:	■	■	■	■	■

Ideato per riempire fessure e buchi di ogni misura in una sola applicazione. Eccellente adesione, facilissima applicazione, non ritira e non crepa. Asciuga immediatamente e può essere sovraverniciato subito con tutti i tipi di idropitture all'acqua. Non necessita carteggiatura. Formulato con microsfere di vetro 3M®. Per interni ed esterni. Ideale per cemento, pareti, cartongesso, mattoni, gesso, pareti già verniciate e legno.

IMPIEGO: Qualsiasi supporto interno/esterno murale o in legno

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.

APPLICAZIONE: Applicare con spatola flessibile. Max spessore 3 cm per mano.

DILUIZIONE: Prodotto pronto all'uso.

RESA: 1 lt/m²/mm di spessore

ESSICCAZIONE: Carteggiabile dopo 2 ore. Sovraverniciatura: pochi minuti.

CONSIGLI e AVVERTENZE: Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5° C o superiori a 28° C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto ben protetto dal gelo e forte calore.

ASPETTO-COLORE: Bianco.

STUCCO ULTRALEGGERO		U.V.	€
	250 ml	12	
	500 ml	12	
	2,5 l	1	

Color Legno

Stucco Colorato per Legno



FACILITÀ DI APPLICAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
POTERE RIEMPITIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELASTICITÀ:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MURO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LEGNO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Appositamente formulato per l'industria del legno ed è disponibile nei sei colori più diffusi. Noce scuro; Noce chiaro; Pino; Mogano; Douglas; Rovere. Non ritira anche quando è applicato in alti spessori. Molto semplice da applicare, è particolarmente apprezzato anche per tutte le applicazioni "fai da te". Facile da rasare e da carteggiare.

IMPIEGO: Qualsiasi supporto interno/esterno murale o in legno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.

APPLICAZIONE: Applicare con spatola flessibile. Max spessore 3 mm per mano.

DILUIZIONE: Prodotto pronto all'uso.

RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore.

ESSICCAZIONE: Carteggiabile dopo 2 ore. Sopraverniciatura: 6-8 ore.

CONSIGLI e AVVERTENZE: Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5° C o superiore a 28° C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto ben protetto dal gelo e forte calore.

ASPETTO-COLORE: Noce scuro; Noce chiaro; Pino; Mogano; Douglas; Rovere.

COLOR LEGNO		U.V.	€
	500 g	12	

Stucco in Polvere

Stucco in Polvere per Interni



FACILITÀ DI APPLICAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTERE RIEMPITIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELASTICITÀ:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MURO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LEGNO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stucco in polvere a base di gesso, carbonati resistenti e resine specifiche. Ideale per lisciature interne e incollaggio di particolari in gesso. Indurimento rapido e ottima carteggiabilità.

IMPIEGO: Qualsiasi supporto interno murale o in legno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.

APPLICAZIONE: Spatola in acciaio. Il tempo di utilizzo dell'impasto è di circa 60 a 90 minuti.

DILUIZIONE: Preparare l'impasto con 50-60% di acqua e mescolare bene.

RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore.

ESSICCAZIONE: Essiccazione a 25°C: 2 ore al tatto, carteggiabile dopo 2 ore. Sopraverniciatura: dopo 6-8 ore. Tempo di utilizzo dell'impasto: 60'-90'.

CONSIGLI e AVVERTENZE: Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5° C o superiore a 28° C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto ben protetto da umidità.

ASPETTO-COLORE: Bianco dopo essiccazione.

STUCCO IN POLVERE		U.V.	€
	1 kg	12	
	5 kg	5	
	20 kg	1	

Stucco per Esterni in Polvere

Stucco Bianco Liscio/ Grigio Ruvido per Esterni



FACILITÀ DI APPLICAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTERE RIEMPITIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELASTICITÀ:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MURO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LEGNO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stucco rasante cementizio in polvere. Idoneo per rasare e stuccare calcestruzzo, intonaci cementizi stagionati, Predalles.

IMPIEGO: Esterno/interno. Intonaci stagionati in genere, superfici verticali e soffittature, cemento armato a vista, elementi prefabbricati in cemento armato.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Il supporto deve essere sano, non sfarinante, pulito fino a totale eliminazione delle polveri. Intonaci sfarinanti devono essere consolidati con una mano di fissativo idoneo. Inumidire i supporti prima dell'applicazione.

APPLICAZIONE: Stendere l'impasto con spatola metallica, attendere da 1 a 3 ore per l'applicazione del secondo strato. Rifinire con spatola metallica per ottenere una finitura liscia.

DILUIZIONE: Impastare il contenuto della confezione da 1 kg con 400 ml di acqua fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi.

RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore

ESSICCAZIONE: Lasciare a riposo 10'.

CONSIGLI e AVVERTENZE: Non applicare sotto i 5°C e non oltre i 40°C. Non applicare in condizione di forte vento ed in pieno sole. Non applicare su gesso.

ASPETTO-COLORE: Bianco Liscio/ Grigio Ruvido.

STUCCO PER ESTERNI		U.V.	€
	1 kg	12	
	5 kg	1	

Universal E180

Stucco in Polvere Professionale, ideale per cartongesso.



FACILITÀ DI APPLICAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTERE RIEMPITIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELASTICITÀ:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MURO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LEGNO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stucco in polvere professionale a base di gesso emidrato, additivi, resine speciali e inerti calcarei selezionati. Il risultato è un impasto omogeneo idoneo per la stesura di intonaco sottile. Ideale per cartongesso.

IMPIEGO: Ideale per finiture su superfici intonacate, tramezze in gesso cartongesso.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.

APPLICAZIONE: Mescolare con agitatore meccanico e lasciar riposare l'impasto per 10 minuti. Massimo spessore 3mm per mano.

DILUIZIONE: Diluire il prodotto con 55% di acqua fredda e mescolare bene. Alla scomparsa del velo superficiale lasciare riposare per circa 2 minuti.

RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore

ESSICCAZIONE: 2-4 ore.

CONSIGLI e AVVERTENZE: Non aggiungere il prodotto su leganti o inerti e non

applicare su intonaci freschi. Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiore a 28°C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto ben protetto da umidità.

ASPETTO-COLORE: Bianco dopo essiccazione.

UNIVERSAL E180		U.V.	€
	5 kg	4	
	20 kg	1	

Stucco Ruvido

Stucco Ruvido Interni-Esterni, pronto all'uso



FACILITÀ DI APPLICAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTERE RIEMPITIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELASTICITÀ:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MURO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LEGNO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stucco bianco in pasta a finitura ruvida. Facile da applicare e da carteggiare. Ottima durezza e resistenza, eccellente adesione. Non ritira e non crepa una volta asciutto. Questo stucco viene utilizzato per stuccare o rasare muri ruvidi, per creare effetti decorativi ruvidi dove desiderato o semplicemente per nascondere e mascherare riparazioni effettuate su muri ruvidi o finiti con effetto "al civile". Ideale per interni ed esterni. Per ottenere effetti ancora più ruvidi, è sufficiente passare una spugna umida durante l'essiccazione. Ideale per calcestruzzo, cemento, cartongesso, muro, mattoni e vecchie pitture. Ottimo anche per legno.

IMPIEGO: Qualsiasi supporto murale interno o esterno e su legno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.

APPLICAZIONE: Applicare con spatola flessibile. Max spessore 3 mm per mano.

DILUIZIONE: Prodotto pronto all'uso.

RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore.

ESSICCAZIONE: Carteggiabile dopo 2 ore. Sopraverniciatura: 6-8 ore.

CONSIGLI e AVVERTENZE: Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiore a 28°C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto ben protetto dal gelo e forte calore.

ASPETTO-COLORE: Bianco dopo essiccazione.

STUCCO RUVIDO		U.V.	€
	1 kg	12	

Stucco Alti Spessori

Stucco Alti Spessori, pronto all'uso



FACILITÀ DI APPLICAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTERE RIEMPITIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ELASTICITÀ:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MURO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LEGNO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stucco in pasta riempitivo, fibro-rinforzato, ultra bianco, ideale per riempire buchi e crepe profonde fino a 2 cm in una sola applicazione. Molto facile da applicare e da carteggiare. Ottima durezza e resistenza, eccellente adesione. Non ritira e non crepa una volta asciutto. Ideale per interni, può essere usato anche in esterno se sopraverniciato con idropitture idonee. Ideale per calcestruzzo, cemento, cartongesso, muro, legno, mattoni e vecchie pitture. Ottimo anche per legno.

IMPIEGO: Qualsiasi supporto interno murale o in legno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.

APPLICAZIONE: Applicare con spatola flessibile. Max spessore 2 cm per mano.

DILUIZIONE: Prodotto pronto all'uso.

RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore.

ESSICCAZIONE: Carteggiabile dopo 2 ore. Sopraverniciatura: 6-8 ore.

5°C o superiore a 28°C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto ben protetto dal gelo e forte calore.

ASPETTO-COLORE: Bianco dopo essiccazione.

STUCCO ALTI SPESSORI		U.V.	€
	1 kg	12	

Stucco Rapido

Stucco Riempitivo e Rasante a Rapida Essiccazione



FACILITÀ DI APPLICAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
POTERE RIEMPITIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELASTICITÀ:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MURO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LEGNO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stucco bianco in pasta riempitivo e rasante a rapida essiccazione. Facile da applicare e da carteggiare. Ottima durezza e resistenza, eccellente adesione. Non ritira e non crepa una volta asciutto. Ideale per interni, può essere usato anche in esterno se sovraverniciato con idropitture idonee. Ideale per calcestruzzo, cemento, cartongesso, muro, legno, mattoni e vecchie pitture. Ottimo anche per legno.

IMPIEGO: Qualsiasi supporto murale interno o esterno e su legno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.

APPLICAZIONE: Applicare con spatola flessibile. Max spessore 3 cm per mano.

DILUIZIONE: Prodotto pronto all'uso.

RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore

ESSICCAZIONE: Carteggiabile dopo 2 ore. Sopraverniciatura: 6-8 ore.

CONSIGLI e AVVERTENZE: Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiore a 28°C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto ben protetto dal gelo e forte calore.

ASPETTO-COLORE: Bianco dopo essiccazione.

STUCCO RAPIDO		U.V.	€
	1 kg	12	

Stucco Elastico

Stucco Elastico, pronto all'uso



FACILITÀ DI APPLICAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTERE RIEMPITIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELASTICITÀ:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MURO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LEGNO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Stucco ultra elastico bianco, studiato appositamente per crepe dinamiche. Eccellente adesione, anche su supporti difficili. L'elasticità e la flessibilità di questo stucco permettono al prodotto di uniformarsi ai piccoli movimenti della superficie sottostante. Ideale sia per interni che per esterni, applicabile fino ad uno spessore massimo di 2 mm per mano. Completamente privo di solventi. Ideale per calcestruzzo, cemento, cartongesso, muro, legno, mattoni e vecchie pitture. Ideale vicino a porte e finestre.

IMPIEGO: Qualsiasi supporto murale interno o esterno e su legno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.

APPLICAZIONE: Applicare con spatola flessibile. Max spessore 3 cm per mano.

DILUIZIONE: Prodotto pronto all'uso.

RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore

ESSICCAZIONE: Carteggiabile dopo 2 ore. Sopraverniciatura: 6-8 ore.

CONSIGLI e AVVERTENZE: Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiore a 28°C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto ben protetto dal gelo e forte calore.

ASPETTO-COLORE: Bianco dopo essiccazione.

STUCCO ELASTICO		U.V.	€
	750 g	12	

Stucco per Esterno

Stucco in Pasta Ultra Bianco, pronto all'uso



FACILITÀ DI APPLICAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
POTERE RIEMPITIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELASTICITÀ:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MURO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LEGNO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Facile da applicare e da carteggiare. Ottima durezza e resistenza, eccellente adesione. Non ritira e non crepa una volta asciutto. Utilizzabile anche in interno qualora si necessitasse di prodotto con maggiore adesione e resistenza. Ideale per calcestruzzo, cemento, cartongesso, muro, legno, mattoni e vecchie pitture. Utilizzato anche nell'industria del legno.

IMPIEGO: Qualsiasi supporto interno murale o in legno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.

APPLICAZIONE: Applicare con spatola flessibile. Max spessore 2 cm per mano.

DILUIZIONE: Prodotto pronto all'uso.

RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore.

ESSICCAZIONE: Carteggiabile dopo 2 ore. Sopraverniciatura: 6-8 ore.

CONSIGLI e AVVERTENZE: Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 28°C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto ben protetto dal gelo e forte calore.

ASPETTO-COLORE: Bianco dopo essiccazione.

STUCCO PER ESTERNO		U.V.	€
	1 kg	12	

Stucco in Pasta con Antimuffa

Stucco in Pasta con Antimuffa per Interni, pronto all'uso



FACILITÀ DI APPLICAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
POTERE RIEMPITIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELASTICITÀ:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MURO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LEGNO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Prodotto pronto all'uso, di facile applicazione con altissimo punto di bianco. Formula con antimuffa. Ottimo sia per stuccare crepe e fessure fino a 2-3 mm per mano, sia per rasare pareti. È inodore e non imputridisce. Solido ancoraggio. Scorrevole nella stesura e facile da carteggiare. Resistente al carico e allo strappo. Ideale per riparare intonaci scrostati, pareti, cemento, cartongesso, pietra, vecchie pitture e legno.

IMPIEGO: Qualsiasi supporto interno murale o in legno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.

APPLICAZIONE: Pronto all'uso. Applicare con spatola flessibile. Max spessore 2-3 mm per mano.

DILUIZIONE: Pronto all'uso.

RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore.

ESSICCAZIONE: Carteggiabile dopo 2 ore. Sopraverniciatura: 6-8 ore.

CONSIGLI e AVVERTENZE: Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 28°C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto ben protetto dal gelo e forte calore.

ASPETTO-COLORE: Bianco.

STUCCO IN PASTA CON ANTIMUFFA		U.V.	€
	1 kg		

Stucco in pasta SPECIALE MULTIUSO

Stucco in pasta super adesivo, ideale per piastrelle e super resistente, di facile applicazione



**NUOVO
PRODOTTO**

Facile da applicare come il classico stucco francese in pasta, lo Stucco Speciale Multiuso è ottimo sia per stuccare crepe e fessure sia per rasare supporti difficili quali metalli, ceramica e piastrelle. Altissimo punto di bianco. È inodore e non imputrisce. La particolare composizione del prodotto lo rende atossico, non infiammabile e non nocivo. Solidissimo ancoraggio su qualsiasi sottofondo, anche piastrelle, ceramica e gres. Ottima scorrevolezza nella stesura. Super resistente al carico e allo strappo. Ideale anche per incollare piastrelle, zoccolini o profili alla parete.

IMPIEGO: È indicato per la stuccatura di pareti, cemento, legno, metallo, piastrelle, ceramica, ecc. e per piccoli lavori di restauro.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Eliminare eventuali parti di distacco dalle superfici da stuccare. Pulire la superficie ed assicurarsi che sia asciutta.

APPLICAZIONE: Con spatola o frattazzo inox.

DILUIZIONE: Prodotto pronto all'uso.

RESA: 1.5 kg/m²/mm di spessore

ESSICCAZIONE: Secco al tatto 1 ora a 20° C. Secco in profondità 10 ore a 20° C.

CONSIGLI e AVVERTENZE: Teme il gelo. Conservare in luogo adeguato senza eccessivi sbalzi termici. Temperatura minima +5°C. e massima +35°C. Non applicare su cemento o intonaco fresco.

ASPETTO-COLORE: Bianco liscio.

STUCCATUTTO PERTUTTO		U.V.	€
	1 kg	4	
	5 kg	1	

Specifici in Polvere

Premiscelati pronti da applicare con la sola aggiunta di acqua.



Colla per Piastrelle

Adesivo in polvere cementizio con additivi speciali. Facilmente lavorabile, ha buona adesività, indurisce senza ritiro e offre una notevole resistenza. Adatta per incollare piastrelle a pavimento ed a parete; su pareti ad intonaco civile o a malta; su massetti purché stagionati ed asciutti.

COLLA PER PIASTRELLE		U.V.	€
	1 kg	12	
	5 kg	5	



Cemento Bianco

Rasante cementizio in polvere a finitura estremamente liscia. Idoneo per rasare e stuccare calcestruzzo, intonaci cementizi stagionati, Predalles. Adatto per intonaci stagionati in genere, superfici verticali e soffittature, cemento armato a vista, elementi prefabbricati in cemento armato.

CEMENTO BIANCO		U.V.	€
	1 kg	12	
	5 kg	5	



Cemento Rapido

Composto legante naturale miscelabile con acqua e materiali inerti. Uso interno ed esterno. Per fissaggio di infissi, inferriate, zanche e porte blindate, canaline, scatole elettriche e tubazioni, e tutti i casi dove si richieda un rapido fissaggio.

CEMENTO RAPIDO		U.V.	€
	1 kg	12	
	5 kg	5	



Cemento Grigio

Composto legante naturale miscelabile con acqua e materiali inerti. Per piccole riparazioni su calcestruzzo, pavimentazioni, intonaci, per riempire fughe e come componente per malte che necessitano una elevata resistenza meccanica.

CEMENTO GRIGIO		U.V.	€
	1 kg	12	
	5 kg	5	



Malta Pronta

Malta pronta per costruzioni di pareti in laterizio, blocchi di cemento e pietra, composto di cemento, inerti selezionati, calce idrata e additivi specifici, può essere utilizzata in maniera tradizionale con betoniera, oppure anche con macchina impastatrice. Per la miscelazione in betoniera o a mano.

MALTA PRONTA		U.V.	€
	1 kg	12	
	5 kg	5	




Gesso

Gesso scagliola in polvere, emidrato di calcio, risultato della macinatura di pietra selezionata. Usato nell'applicazione di intonaci rifinibili a lucido. È idoneo per l'esecuzione in opera di modanature e cassettonature in gesso di grosse dimensioni.

GESEO SCAGLIOLA		U.V.	€
	1 kg	12	
	5 kg	5	

Espositore da Terra

Struttura in metallo con 5 ripiani

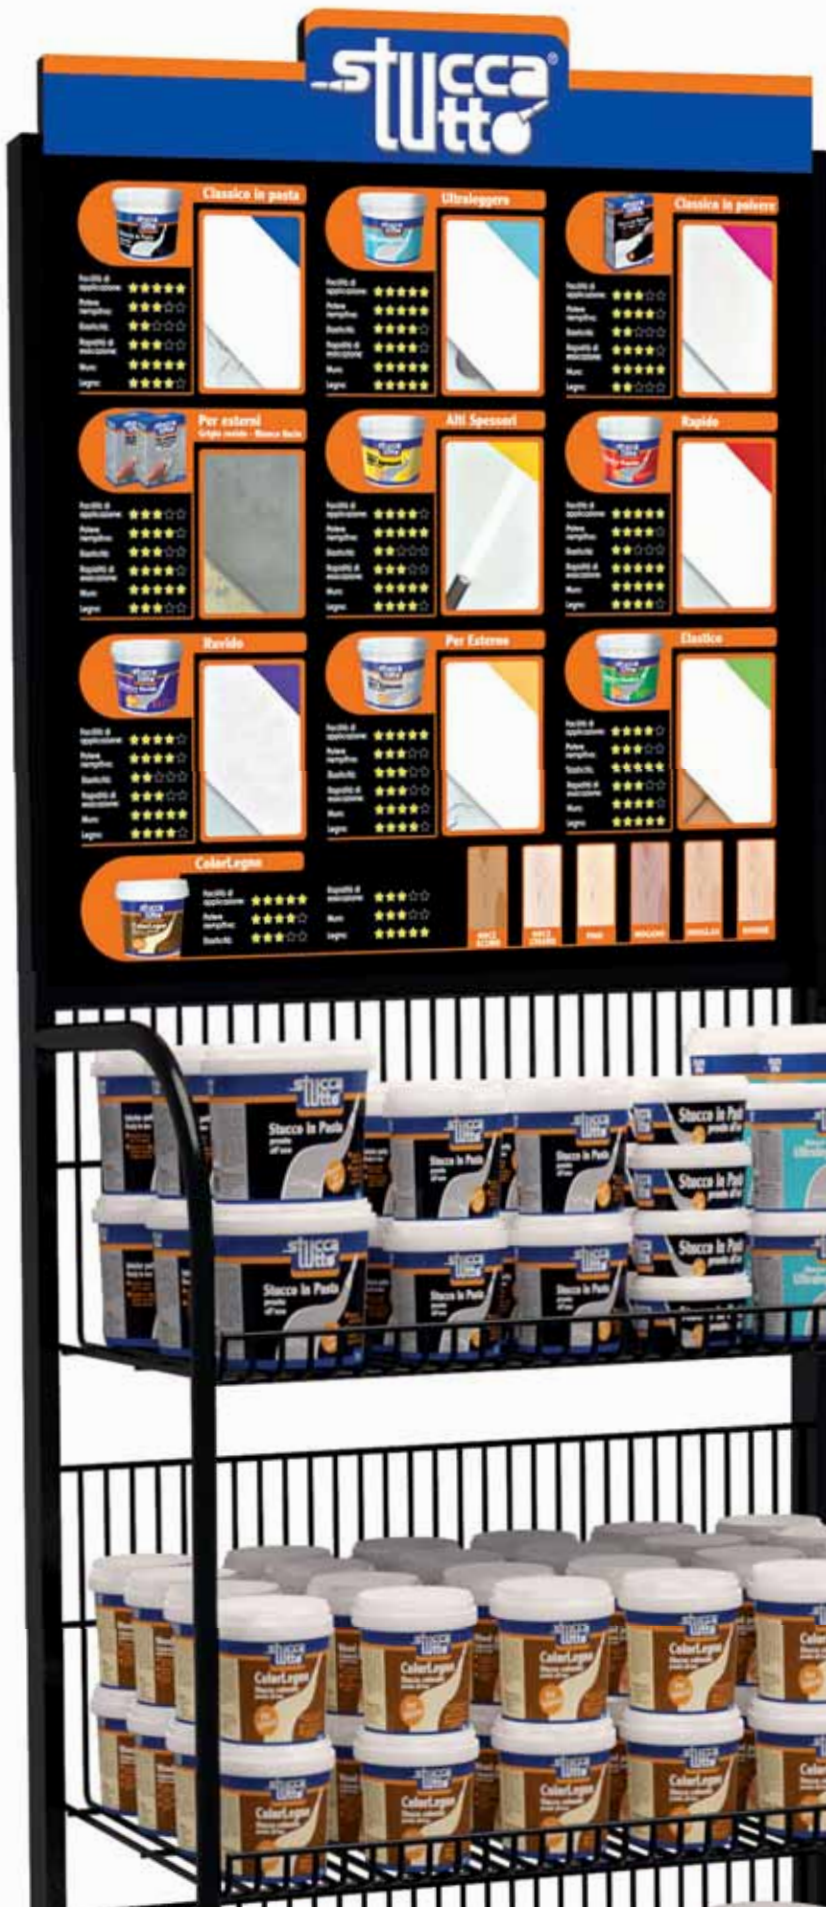

La struttura espositiva può essere allestita con la linea completa di **stucca tutto**